

[◀ 回首頁](#)

育秀盃 創意數位內容網站設計大賽

Search

[Go](#)

[資訊電腦](#)

[流行通訊](#)

[數位產品](#)

[軟體網路](#)

[促銷活動](#)


[維修保養](#)

[技術諮詢](#)

[服務分級](#)

[通路動態](#)

[▶ 技術問答](#)

 [查詢更多資料](#)

▣ 如何在主機板上安裝 Intel Processor LGA 775 CPU ?

07/15/2004

LGA 775 (Land Grid Array) 是 Intel 最新提出的 CPU 固定座 Socket T 架構，主要是搭配 915/925 晶片組主機板，詳細安裝步驟說明如下。

下圖是 915/925 晶片組主機板的畫面。



【CPU 與風扇拆裝說明】


步驟一、將 Socket T 插座側邊的固定拉桿拉起，約與插座成 90 度角。




步驟二、將上蓋掀起。



步驟三、請一手扶住上蓋，另一手將 Socket 保護蓋卸下，當您將 Socket 保護蓋拆下後，請保留保護蓋，方便主機板送修時安裝於固定座上保護。

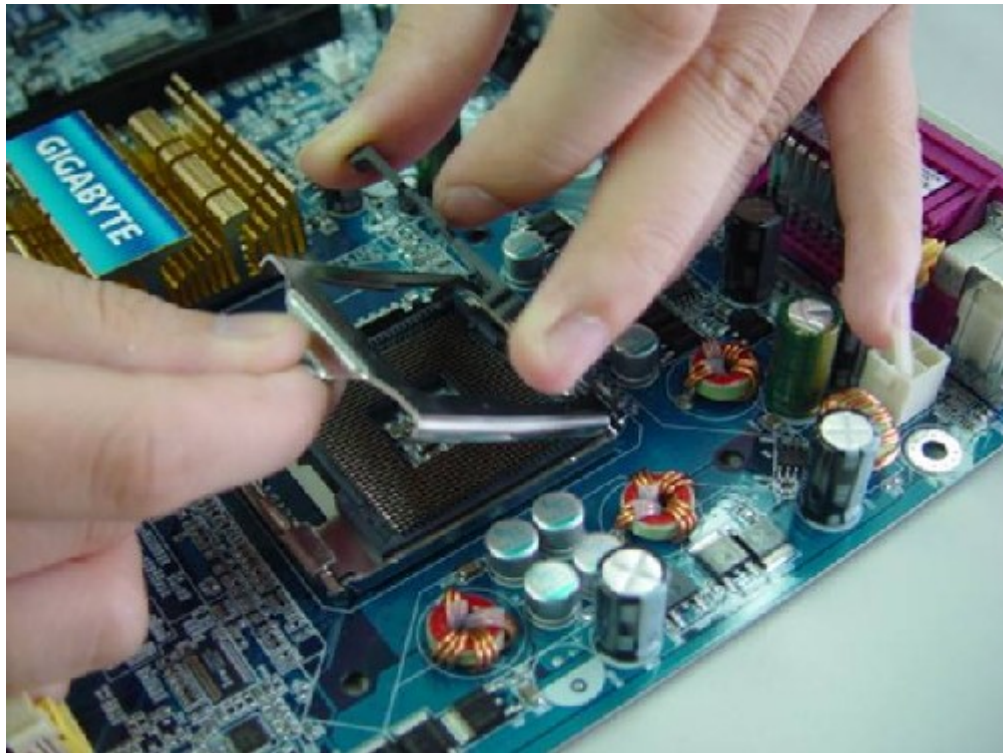

步驟四、在開始安裝 CPU 前，請先檢查 CPU 針腳是否有毀損，避免因針腳短路而造成 CPU 損壞，並開始安裝 CPU。

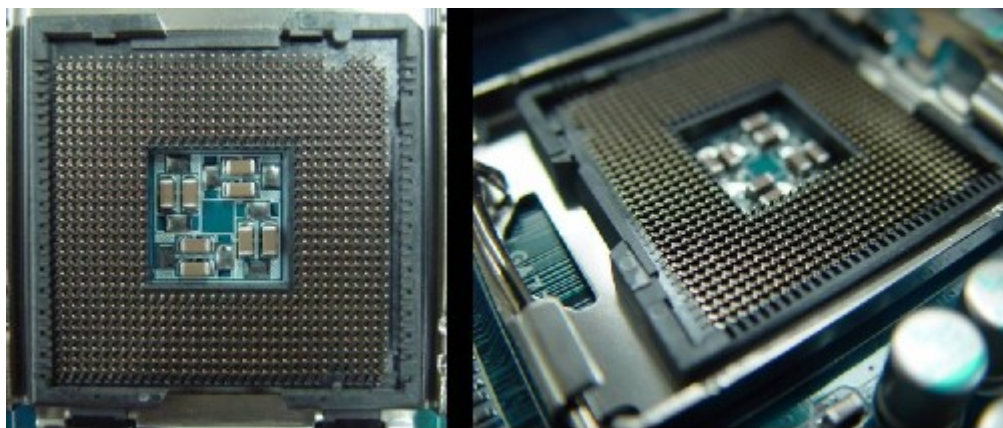


1、CPU 正面畫面





2、CPU 背面畫面




3、卸下 CPU 保護蓋

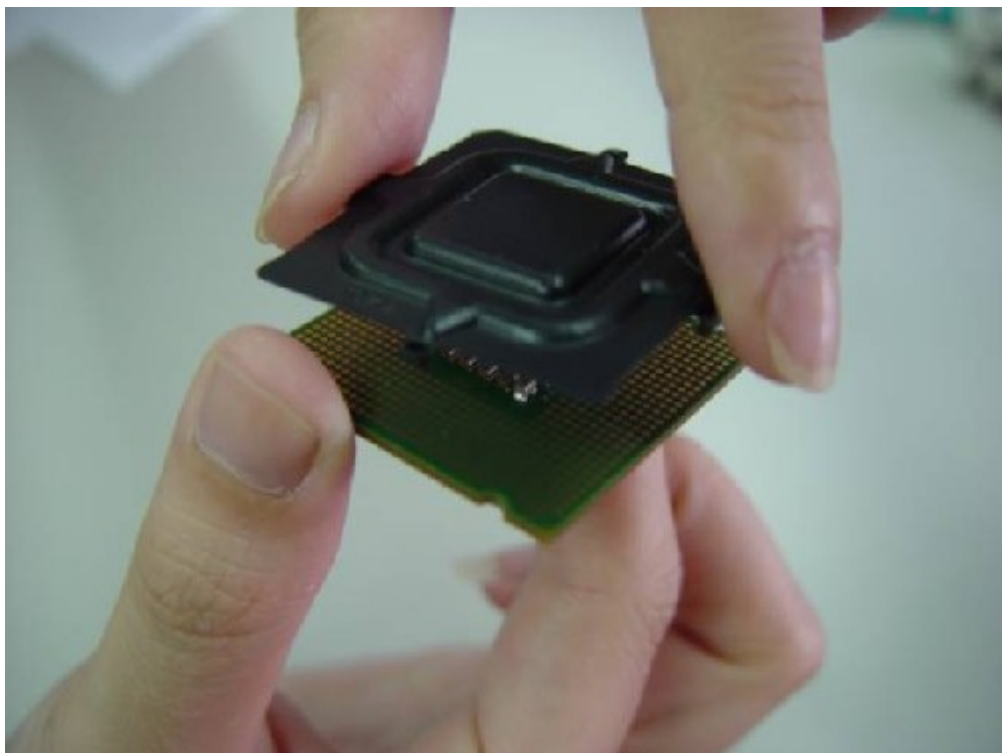

4、確認主機板上 Socket 缺口方向及 CPU 缺口方向

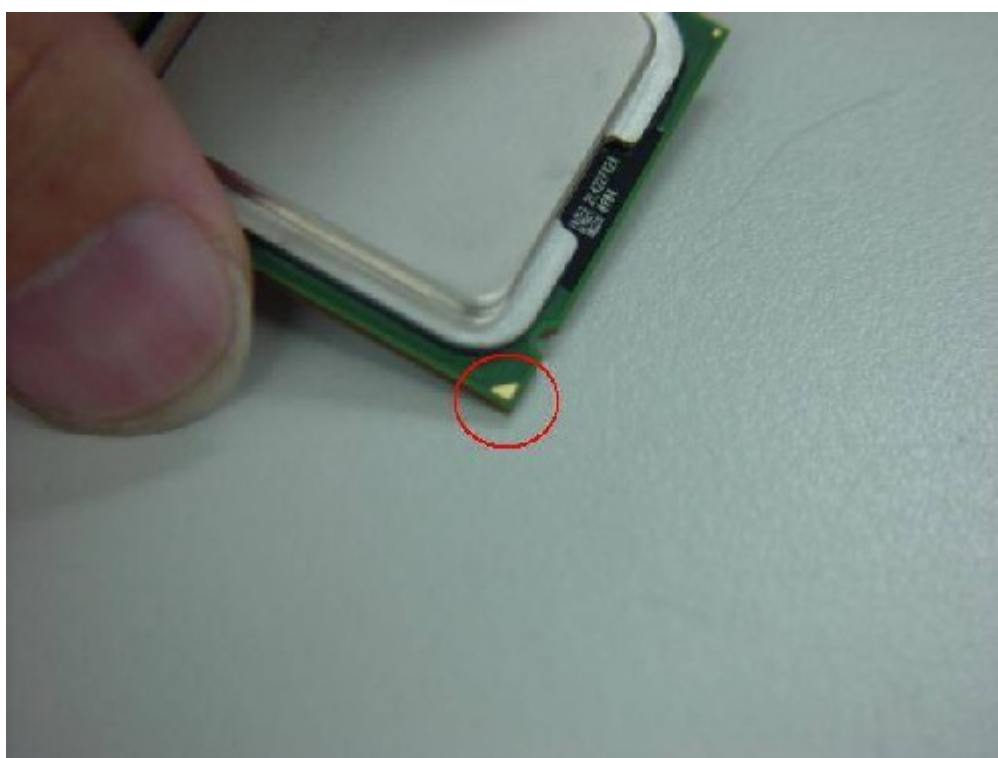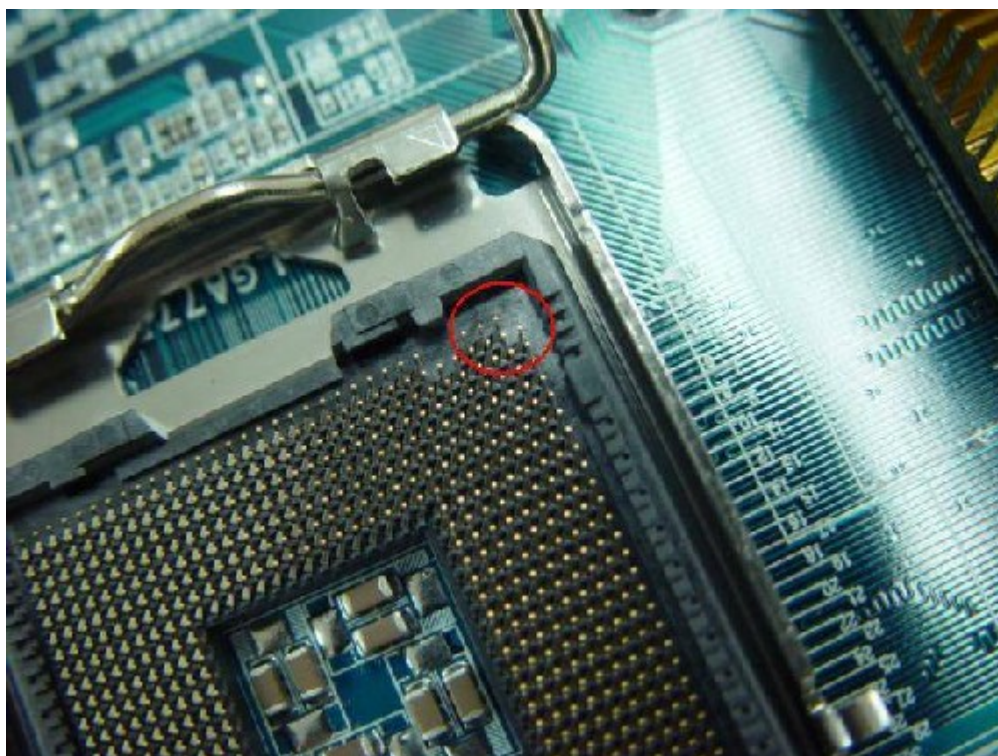

5、對準缺口並將 CPU 平放置入 Socket T 內，請注意避免讓 CPU 歪斜而造成針腳損壞。

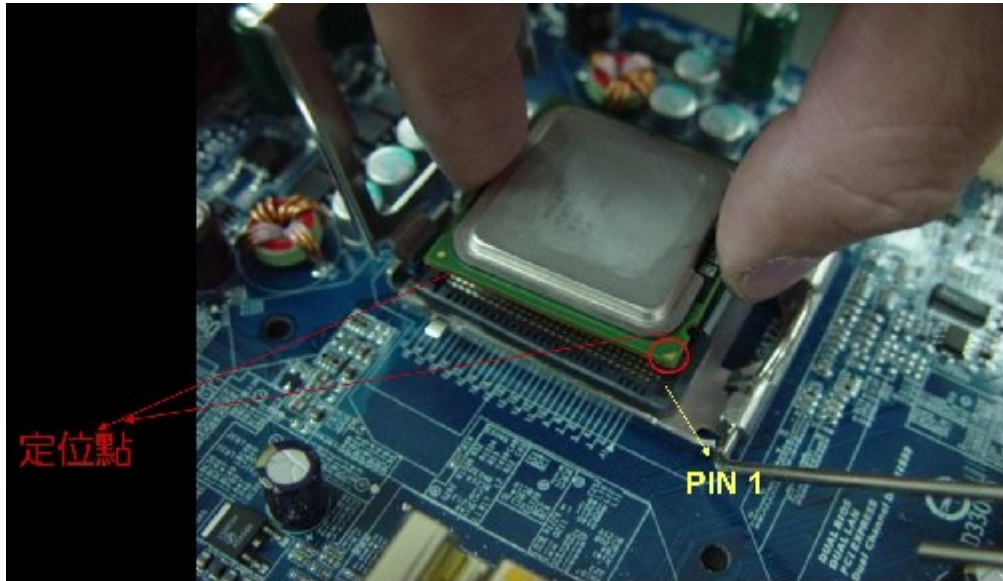

6、蓋回上 CPU 固定上蓋



7、將拉桿壓回，並避免上蓋再度彈起。



8、完成 CPU 的安裝即完成。



步驟五、安裝 Intel 盒裝原廠風扇。

下圖為 Intel 盒裝原廠風扇畫面。




1、請先卸下風扇電源線。



2、將四個扣環的缺口轉向內。



3、盒裝風扇已經事先塗好散熱膏。

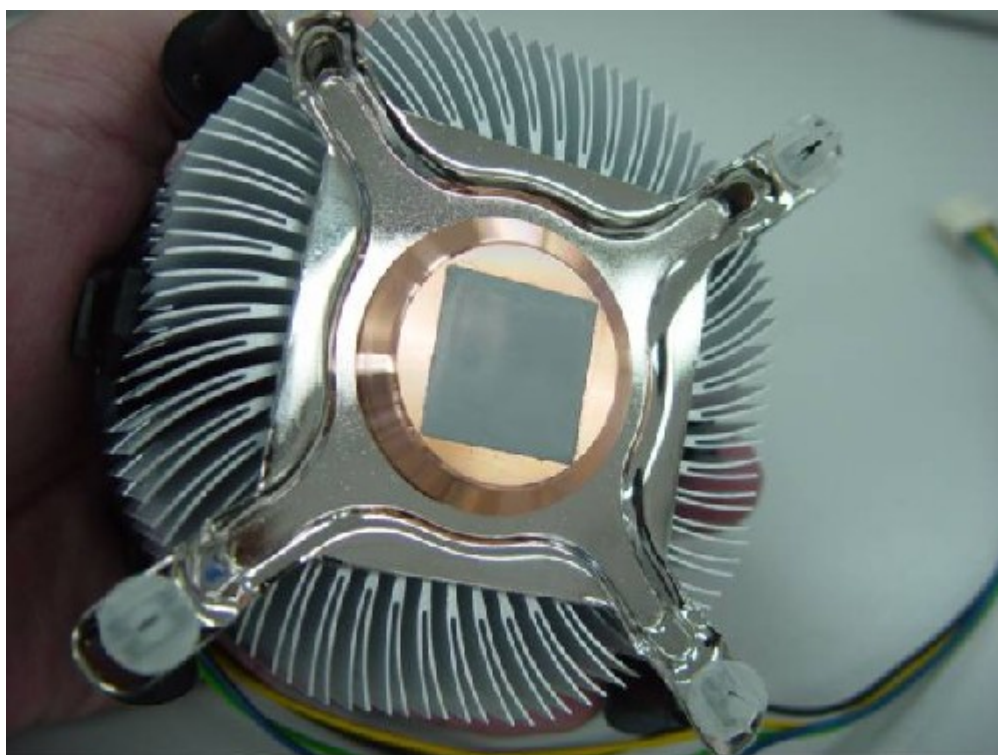


4、確認主機板與風扇的接合處。




5、將風扇蓋在 CPU 上方，並將扣環壓入主機板孔位。




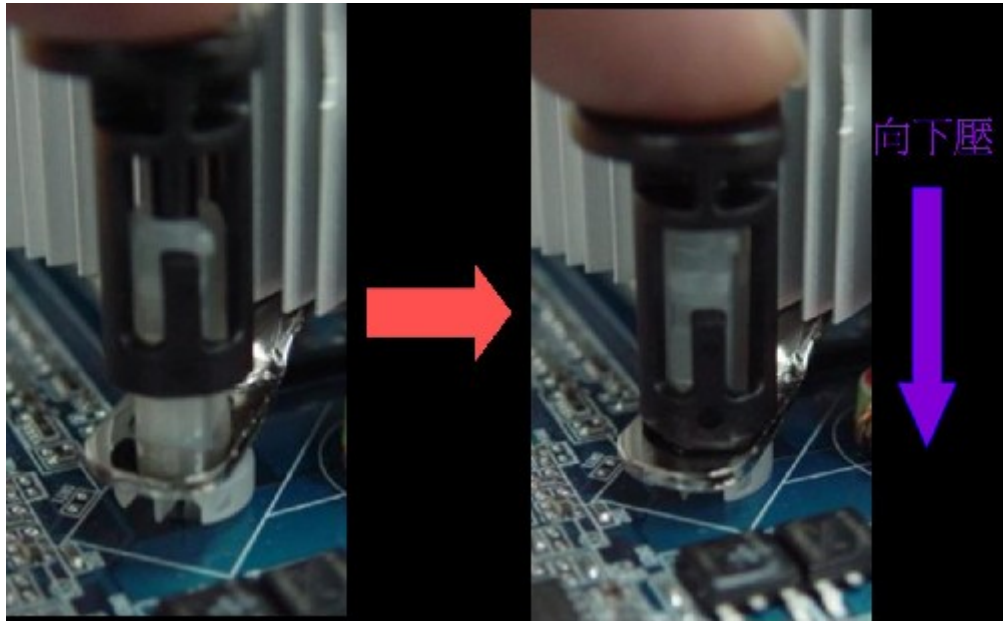

6、將風扇電源線安裝在主機板上。

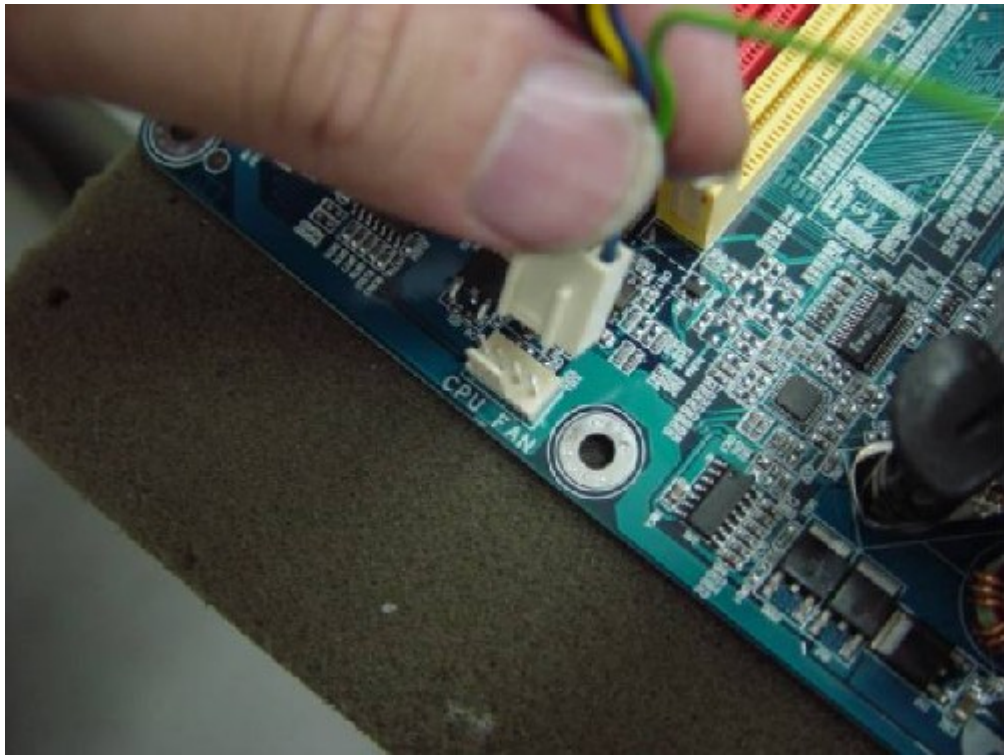

7、CPU 風扇安裝即告完成。

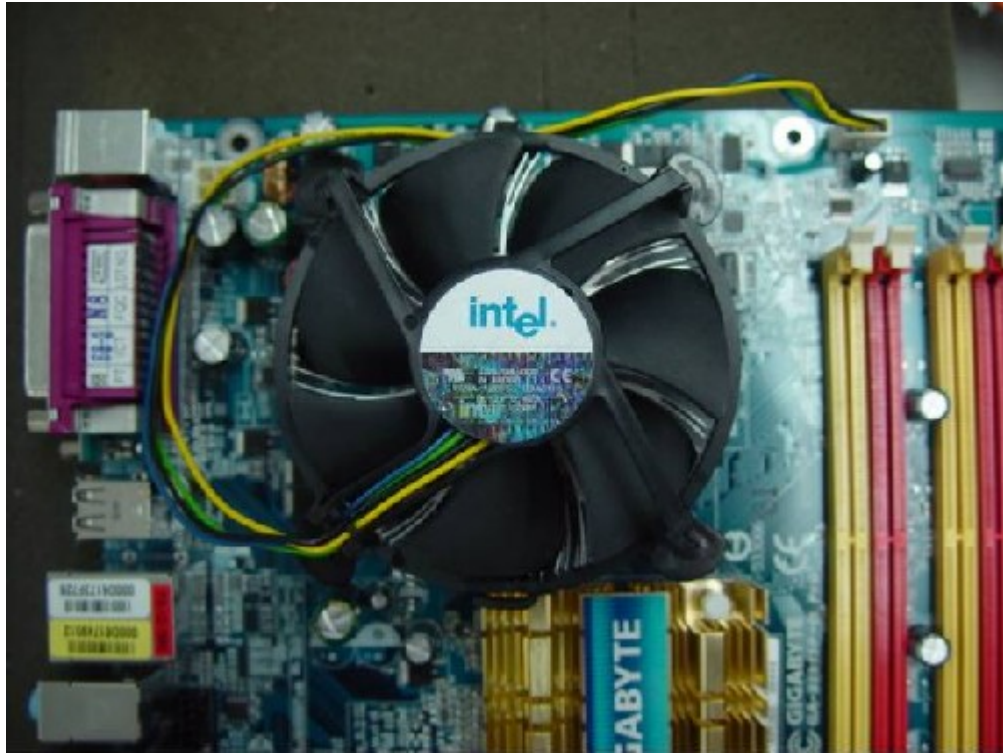

註、若需要移除風扇，請用『一字螺絲起子』將扣環依逆時針方向轉動即可移除風扇，畫面如下。

